

Características:

Marca: FURUKAWA
Modelo: 23400174

Especificações:

Aplicação
Principal elemento de uma rede, determina a velocidade em que os dados irão trafegar. Sua correta instalação é importante para garantir a qualidade do sinal.

Categoria: CAT.6;
Construção: U/UTP 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial;
Cor padrão: Azul claro;
Capa externa: PVC CMX;
Embalagem: Caixa FASTBOX em lance padrão de 305 metros;
Marcação sequencial métrica decrescente (305m), que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação;
Diâmetro nominal: 6,0 mm;
Massa líquida: 42 kg/km
NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%;





Product Highlights:

- Upgrade your laptop or desktop computer for faster startups, data transfers, and application loads¹
- Experience better performance and reliability than a traditional hard drive²
- Shock and vibration resistant with no moving parts³
- Three-year limited warranty

Capacities:

240GB
(up to 550MB/s read¹)

480GB
(up to 550MB/s read¹)

960GB
(up to 550MB/s read¹)



Boost your computer's performance

Improve your existing system's performance with the Lexar® NQ100 2.5" SATA III (6Gb/s) SSD. This easy upgrade gives you faster boot-ups, application load times, and data transfers with read speeds of up to 550MB/s¹. The NQ100 SSD is shock and vibration resistant³, and features no moving parts, making it cooler, quieter, and more energy efficient than a traditional hard disk drive. Available in capacities from 240GB to 960GB, the NQ100 will rejuvenate your current laptop or desktop. Three-year limited warranty.

Impressive speeds with a simple upgrade. With the NQ100 SSD you can save time and improve your computer's performance with read speeds of up to 550MB/s¹. It will make boot-ups, data transfers and application load times a breeze.

Rejuvenate your laptop or PC. Leave the performance anxiety of using a traditional hard drive behind you, and enjoy faster speeds and extended storage space with the NQ100 SSD².

Built to last. Unlike traditional hard disk drives, the NQ100 SSD has no moving parts, so it's more durable. Add to that, it's shock and vibration resistant and you've got one robust and reliable SSD to safely store and render your large-sized data, photos, and 4K videos³.

Rigorously tested. All Lexar product designs undergo extensive testing in the Lexar Quality Labs, facilities with more than 1,100 digital devices, to ensure performance, quality, compatibility, and reliability.

For more than 20 years, Lexar has been trusted as a leading global brand of memory solutions. Our award-winning lineup includes memory cards, USB flash drives, card readers, and solid-state drives. With so many options, it's easy to find the right Lexar solution to fit your needs. Lexar products are available worldwide at major retail and e-tail stores. For more information or support, visit www.lexar.com.

¹ Up to 550MB/s read transfer, write transfer speeds lower. Speeds based on internal testing. Actual performance may vary.

² Comparison based on internal testing. Actual performance may vary.

³ Shock resistant (1500G, duration 0.5ms, Half Sine Wave) and vibration resistant (7~800Hz, 3.08Grms, 20G, 1 Oct/min, 30min/axis(X,Y,Z)). Based on internal testing. Actual performance may vary.

Lexar is not liable for any loss of data or images.

NOTE:

Security safeguards, by their nature, are capable of circumvention. Lexar does not guarantee data will be 100% secure from unauthorized access, alteration, or destruction.

Product appearance, performance, software offerings, and packaging may vary depending on ship date and available inventory.

Actual usable memory capacity may vary. 1GB equals 1 billion bytes.

www.lexar.com

©2020 All Rights Reserved. Information, products, specifications, and features are subject to change without notice. Neither Lexar nor Longsys is responsible for omissions or errors in typography or photography. Lexar, the Lexar logo, and all other Lexar trademarks are the property of Longsys Electronics (HK) Co., Ltd. or Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd. All other trademarks are property of their respective owners.



Início (<https://mancer.com.br/>) / Memórias (<https://mancer.com.br/c/memorias/>) / Memória Mancer Banshee, 8gb (1x8gb), DDR4, 3200mhz, C22, MCR-BSH8-3200



Memória Mancer Banshee, 8gb (1x8gb), DDR4, 3200mhz, C22, MCR-BSH8-3200

 COMPRAR PRODUTO

▼ O que vem na caixa

▼ Especificações técnicas

Sinta a diferença de velocidade ao usar a nossa memória de 3200Mhz e 8GB, ela garante ótimo desempenho e performance em transferência de dados. Desenvolvida com uma tensão de 1,35V no padrão DDR4, seu consumo de energia é mínimo, além de reduzir a geração de calor fazendo seu sistema rodar de forma muito mais eficiente e estável.



Memória Mancer Banshee

Você está preparado para dar aquele upgrade no seu PC de uma das maneiras mais fáceis, econômicas e simples? Pois nós apresentamos a desenvolveida especialmente para melhorar a performance do seu PC, assim como as suas próximas gameplays!

**MANCER**<https://mancer.com.br>

Compatibilidade

Seguindo o padrão DDR4 DIMM, a memória Dantalion se torna compatível com PCs gamers de mais alto desempenho.


Instalação

Chegou na hora de instalar, e agora? Fica tranquilo pois nenhuma configuração é necessária para utilizar a Banshee, ela vai funcionar automaticamente em seu desempenho máximo, aí é só encaixar e começar a aproveitar.



MANCER

(<https://mancer.com.br>)

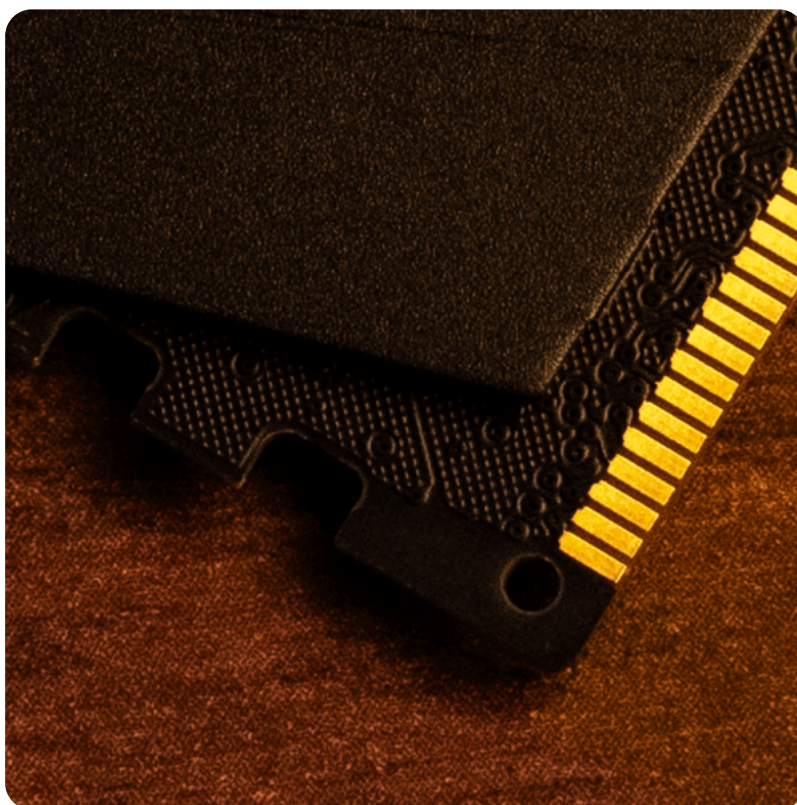

Eficiência

Desenvolvida com uma tensão de 1,35V no padrão DDR4, seu consumo de energia é mínimo, além de reduzir a geração de calor fazendo seu sistema rodar de forma muito mais eficiente e estável!



Mouse Classic Box Óptico USB Preto MO300

Este mouse é ideal para proporcionar praticidade e simplicidade ao seu dia-a-dia. Com tecnologia Plug e Play, conecte a entrada USB e comece a usar. Possui um design ergonômico, além de velocidade de 800DPI que te permite navegar com precisão e um rastreamento em alta definição!



FILTRO DE LINHA

- **WI219 - 4 tomadas**
- **WI220 - 4 tomadas**
- **WI221 - 6 tomadas**
- **WI222 - 6 tomadas**

- Bivolt
- Anti chamas
- Fusível reserva
- Com fusível de segurança



WI251 - 6 tomadas + USB

- Bivolt
- Anti chamas
- Fusível reserva
- 6 tomadas em linha
- Com fusível de segurança
- 2 portas USB



WI201 - 6 tomadas

- Com fusível de segurança
- Anti chamas
- Bivolt



WI253 - 8 tomadas

- Bivolt
- Anti chamas
- Fusível reserva
- 8 tomadas em linha
- Com fusível de segurança



FILTRO DE LINHA + VOLTÍMETRO

WI281 - 6 tomadas

- Com voltímetro
- Bivolt
- Anti chamas
- Com fusível de segurança
- Fusível reserva
- 6 tomadas em linha



EXTENSÃO CARRETILHA 5 TOMADAS

WI279

- Bivolt
- Novo padrão NBR
- 5 tomadas
- Novo padrão NBR 14136
- Tomada 2P+T

COMPRIMENTO
10 M



EXTENSÃO RETRÁTIL 3 SAÍDAS

WI252

- Bivolt
- Novo Padrão NBR

COMPRIMENTO
5 M



Todos produtos estão de acordo
com as normas do INMETRO



ADAPTADOR - BR-US

WI218

- Unitário

WI225

- Pote com 40 unidades



ADAPTADOR - US-BR

WI243

- Unitário
- Novo Padrão NBR

WI244

- Pote com 40 unidades



ADAPTADOR T 3 SAÍDAS

WI217

- 3 Pinos
- Unitário
- novo padrão NBR

WI224

- 3 Pinos
- Pote com 20 unidades



WI241

- 2 Pinos
- Unitário

WI242

- Pote com 20 unidades



ADAPTADOR L 4 SAÍDAS

WI246

- 4 Entradas
- Interruptor
- Novo Design
- Novo Padrão NBR



Todos produtos estão de acordo
com as normas do INMETRO





DESCRIÇÃO: "PASTA TÉRMICA 50G, IMPLASTEC, SILICONE, BRANCA"

MARCA:
IMPLASTEC

MODELO:
BRANCA 50 G

Our Category 5E Patch cord is made of UTP multi-stranded conductors for increased flexibility and adaptability, which prevent the rupture of its interior copper wires when manipulated constantly. The cable twisted pair configuration guarantees top performance and continuity of its 4 pairs, as required by all applicable industry's standards. Complies with Electrical specifications (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568), Standard Cable Length: 3, 7, 10, 14, 25 and 50 ft. (1, 2, 3, 4, 8 y 17 m). Category 5E patch cords are available in seven different colors.




AB360NXT**



3ft	7ft	10ft	14ft	25ft	50ft	Color
01	12	23	34	45	56	Grey
02	13	24	35	46	57	Blue
03	14	25	36	47	58	Red
04	15	26	37	48	59	Yellow
05	16	27	38	49	60	Green
06	17	28	39	50	61	Black
07	18	29	40	51	62	White

Example:
AB360NXT26 = 10FT
Yellow

Total Length (Optional)

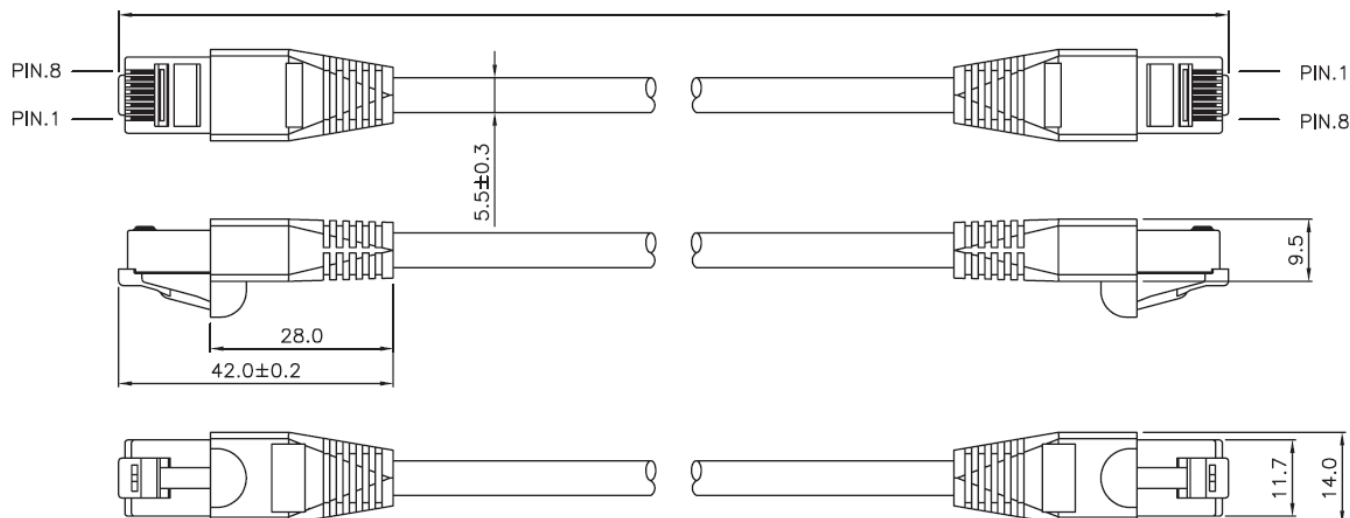

Product Specifications

Wire Characteristics

Cable Type	UTP "Unshielded Twisted Pair"
Available Lengths	3, 7, 10, 14, 25 and 50 ft
Number of Pairs	4
Number of Wires	8
Wire Type	Stranded Copper
Wire Gauge	24 AWG

Internal Characteristics

Internal Jacket Material	HDPE(CMI-75E)
--------------------------	---------------

Color Combinations

Pair 1	Blue and White / Blue
Pair 2	Orange and White / Orange
Pair 3	Green and White / Green
Pair 4	Brown and White / Brown

External Characteristics

External Jacket Material	75°C PVC (CMI-80S)
Average Cable Diameter	5,5 ± 0.3mm
Available Jacket Colors	Gray, Blue, Red, Yellow, Green, Black and White

Electrical Characteristics

Characteristic Impedance (Zo)	100 Ohm +/- 15%
Conductive Resistance	Max 14.8Ω/ 100M 20°C
DC Resistance Capacitance Unbalance	3%
Min. Propagation Velocity	0.65C

Connector Characteristics

Color	Transparent - Molded
Connector Material	Polycarbonate UL 94V-2
Contact Material	50-60 micro-inch Nickel Plated Phosphor Bronze
Contact Finishing (Gold Micro Inches / Microns)	Min. 50 micro-inch Gold Plated

Transmission Characteristics

Transmission Speed (Mbps)	100
Bandwidth (Mhz)	100

Certifications and Standards

International Standards	ANSI/TIA/EIA-568 C.2, ISO/IEC 11801
UL Certificate	20080117 – E318654, DUZX.E318654, DVBI.E356966
ETL Certificate	100227874CRT-001e

Miscellaneous

MPN	AB360NXT	3ft	7ft	10ft	14ft	25ft	50ft	COLOR
		01	12	23	34	45	56	Gray
		02	13	24	35	46	57	Blue
		03	14	25	36	47	58	Red
		04	15	26	37	48	59	Yellow
		05	16	27	38	49	60	Green
		06	17	28	39	50	61	Black
		07	18	29	40	51	62	White

NEXXT UTP PATCH CABLE 24AWG 4PR CM 75 °C (UL) E318654
ETL Verified rated ANSI/TIA-568-C.2 CAT.5E XXXXXXXX-X
www.nexxtsolutions.com

Labeling

Packaging	Plastic Bag
Cable Length	3, 7, 10, 14, 25 and 50 ft
Cuft	0,81 up to 1,40 per 100units

SanDisk® Cruzer® Blade™ USB flash drive



Highlights


- **Keep your digital world** in your pocket in our smallest package
- **Transfer and share** photos, videos, songs and other files between computers with ease
- **Store more** with capacities up to 16GB*

Keep your favorite files with you on the small and very portable SanDisk® Cruzer® Blade™ USB flash drive. Sleek in style and great in value, the SanDisk Cruzer Blade USB flash drive is the small, swift way to save, transfer and download your digital content from computer to computer, or take it on-the-go.

Simply pop your pictures, tunes and other fun files onto the SanDisk Cruzer Blade and start sharing with your family and friends. It's easy as can be, all on SanDisk's smallest flash drive made to keep in your pocket.



SanDisk®

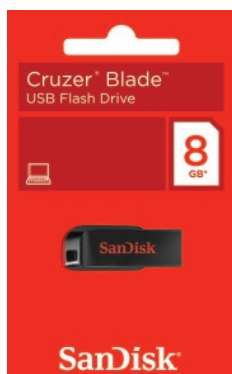

Included in package

- USB flash drive

SanDisk® Cruiser® Blade™ USB flash drive Specifications

Capacities	2GB, 4GB, 8GB and 16GB*
Warranty	Two-year limited** warranty

Part numbers	Description
Americas	
SDCZ50-002G-A11	Cruzer Blade, USB flash drive, 2GB, RTL, AM
SDCZ50-004G-A11	Cruzer Blade, USB flash drive, 4GB, RTL, AM
SDCZ50-008G-A11	Cruzer Blade, USB flash drive, 8GB, RTL, AM
SDCZ50-016G-A11	Cruzer Blade, USB flash drive, 16GB, RTL, AM
SDCZ50-002G-A95	Cruzer Blade, USB flash drive, 2GB, RTL, AM
SDCZ50-004G-A95	Cruzer Blade, USB flash drive, 4GB, RTL, AM
SDCZ50-008G-A95	Cruzer Blade, USB flash drive, 8GB, RTL, AM
SDCZ50-016G-A95	Cruzer Blade, USB flash drive, 16GB, RTL, AM
Europe	
SDCZ50-002G-B35	Cruzer Blade, USB flash drive, 2GB, RTL, EU
SDCZ50-004G-B35	Cruzer Blade, USB flash drive, 4GB, RTL, EU
SDCZ50-008G-B35	Cruzer Blade, USB flash drive, 8GB, RTL, EU
SDCZ50-016G-B35	Cruzer Blade, USB flash drive, 16GB, RTL, EU
Pacific Rim	
SDCZ50-002G-P95	Cruzer Blade, USB flash drive, 2GB, RTL, PR
SDCZ50-004G-P95	Cruzer Blade, USB flash drive, 4GB, RTL, PR
SDCZ50-008G-P95	Cruzer Blade, USB flash drive, 8GB, RTL, PR
SDCZ50-016G-P95	Cruzer Blade, USB flash drive, 16GB, RTL, PR

How much can you store?			
Card Capacity	MUSIC (MP3)	PHOTOS (10MP)	VIDEO (H.264, @768 kbps)
16GB*	4,000 3.5 minute songs†	OR 4,800 images†	OR 32 hours†
8GB*	2,000 3.5 minute songs†	OR 2,400 images†	OR 16 hours†
4GB*	1,000 3.5 minute songs†	OR 1,200 images†	OR 8 hours†
2GB*	500 3.5 minute songs†	OR 600 images†	OR 4 hours†

SanDisk Corporation,
Corporate Headquarters
601 McCarthy Boulevard
Milpitas, CA 95035
www.sandisk.com

SanDisk®

* 1 gigabyte (GB) = 1 billion bytes. Some capacity not available for data storage.

** Two-year warranty in regions not recognizing limited. Five-year limited warranty in APAC.

† Approximations: results will vary based on file size, resolution, compression, bit rate, content, host device, pre-loaded files and other factors. See www.sandisk.com

SanDisk and the SanDisk logo are trademarks of SanDisk Corporation, registered in the U.S. and other countries. Cruiser Blade is a trademark of SanDisk Corporation.

© SanDisk Corporation. All rights reserved. 80-11-01696 Rev1 7/10

Memória Best Memory DDR3 8GB 1600 mhz para Notebook - BT-D3-8G-1600



Para melhor desempenho e segurança no processamento de dados, você pode contar com as memórias da BEST MEMORY. Elas contam com a qualidade da Sk hynix, segunda maior empresa de semicondutores da Coreia do Sul e sexta maior do mundo. Toda essa qualidade e confiança você encontra nas memórias BEST MEMORY.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Padrão	DDR3
Capacidade Armazenamento	8 GB

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões do Produto	4 x 8 CM
Garantia do Fabricante	3 Anos
Velocidade	1600MHz
Compatível	Notebook

ARMAZENAMENTO

Memória	1
---------	---

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

GTIN	7895099520248
EAN	EAN13
Procedência	2-Estrangeira-Adq.merc.int. exceto cod.7
NCM	84733042

Especificações:

BLISTER

Modelo	CSU EAN	Encomenda N°	Pilhas/ Blister	Blisters/ Caixa	Caixas/ Embalagem	Embalagem/ Paleta
LR03 / AAA	5410853044840	LR03EGE/2BP	2	12	5	164
	5410853044871	LR03EGE/4BP	4	12	5	164
	5410853044826	LR03EGE 6BP 4+2F	6	12	-	410
LR6 / AA	5410853044758	LR6EGE/2BP	2	12	5	114
	5410853044789	LR6EGE/4BP	4	12	5	114
	5410853044734	LR6EGE 6BP 4+2F	6	12	-	216
LR14 / C	5410853045137	LR14EGE/2BP	2	12	5	75
LR20 / D	5410853045120	LR20EGE/2BP	2	12	5	40
6LR61 / 9V	5410853045144	6LR61EGE/1BP	1	12	5	84



Capacidade de remover 2 ou 4 pilhas para garantir o armazenamento fácil. Tira de abertura perfurada para abertura fácil.

BLISTER GRANDE

Modelo	CSU EAN	Encomenda N°	Pilhas/ Blister	Blisters/ Caixa	Caixas/ Embalagem
LR03 / AAA	5410853044796	LR03EGE/8BW 4+4F	8	12	360
	5410853059226	LR03EGE/8BW 5+3F	8	12	360
	5410853044802	LR03EGE/8BW 6+2F	8	12	360
LR6 / AA	5410853044727	LR6EGE/8BW	8	12	256
	5410853044703	LR6EGE/8BW 4+4F	8	12	256
	5410853059219	LR6EGE/8BW 5+3F	8	12	256
	5410853044710	LR6EGE//8BW 6+2F	8	12	256



Embalagem de elevado impacto com visibilidade otimizada do produto e mensagem promocional.

As pilhas EVOLTA são mais adequadas para:



* Nem todos os aparelhos acima são adequados para todos os tamanhos de bateria. Verifique a embalagem primeiro.



Placa De Vídeo Pcyes Nvidia Geforce Gtx 750 Ti, 2Gb Gddr5, Dual Fan - Pj750Tir5Df

REF: 107010_5



Geral:

- GPU: GTX 750TI
- CUDA Cores: 640
- Base clock: 1020 MHz
- Clock Boost: 1085 MHz
- Tipo de memória: GDDR5
- Memória: 2GB
- Clock da memória: 1350Mhz
- Interface de memória: 128 bit
- Saídas de vídeo: DP + HDMI + DVI
- PCI Express 3.0
- Open GL 4.6

Placa de Vídeo Pcyes NVIDIA GeForce GTX 750 TI

A GTX 750 TI 2GB, da PCYES, proporciona alto desempenho e qualidade de imagem HD 1080p em seus jogos favoritos, incluindo recursos que elevam sua experiência a um novo nível.

Dissipador de Calor

A GEFORCE GTX 750 TI 2GB GDDR5, possui um dissipador de calor com fan junto ao PCB, favorecendo o desempenho das tarefas do dia a dia, evitando o aquecimento e prevalecendo a qualidade e velocidade.

Características:

- Marca: Pcyes
- Modelo: PJ750TIR5DF



(<https://novaknup.com.br>)



(<https://novaknup.com.br/wp-content/uploads/2023/10/h110.jpg>)

Início (<https://novaknup.com.br>) > Informática (<https://novaknup.com.br/categoria-produto/informatica/>) > Harc

PLACA MÃE LGA1151 H110

20 pçs/cx

SKU G-H110

Categorias

Hardware

(<https://novaknup.com.br/categoria-produto/informatica/hardware/>),

Informática

(<https://novaknup.com.br/categoria-produto/informatica/>), Placa Mãe

(<https://novaknup.com.br/categoria-produto/informatica/hardware/placa-mae/>)

Descrição

- Suporta processadores Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3/Celeron/Pentium
- SUPORTE DE MEMÓRIA – Memória DDR4 – 2 x slots de memória (máx. Até 32 GB cada)
- Realtek ALC661
- LAN 10/100/1000 MBPS

Confira nosso catálogo.

Por favor, leia nossa [Política Comercial \(https://novaknup.com.br/politica-comercial/\)](https://novaknup.com.br/politica-comercial/)

3M de Cache, 3,70 GHz

3M de Cache, 3,70 GHz

☐ Adicionar para comparar

Baixe as especificações ↓

Coleção de produtos

Processadores Intel® Core™ i3 da 6ª Geração

Codiname

Produtos com denominação anterior Skylake

Segmento vertical

Desktop

Número do processador ⓘ

i3-6100

Litografia

14 nm

Preço recomendado para o cliente ⓘ

\$117.00

Especificações da CPU

Número de núcleos ⓘ

2

Total de threads

4

Frequência base do processador ⓘ

3.70 GHz

Cache ?

3 MB Intel® Smart Cache

Velocidade do barramento

8 GT/s

TDP ⓘ

51 W

Informações complementares

Status

Launched

Data de introdução ⓘ

Q3'15

Status de manutenção ⓘ

End of Servicing Lifetime

Data das atualizações de fim de manutenção ?

Friday, September 30, 2022

Comentários

Opções integradas disponíveis ⓘ	Sim
Condições de uso ⓘ	Embedded Broad Market Commercial Temp, PC/Client/Tablet
Itens incluídos	Thermal Solution - E97379
Ficha técnica	Ver agora
Especificações de memória	
Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) ⓘ	64 GB
Tipos de memória ⓘ	DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V
Nº máximo de canais de memória ⓘ	2
Largura de banda máxima da memória ⓘ	34.1 GB/s
Compatibilidade com memória ECC [†] ⓘ	Sim
GPU Specifications	
GPU Name [†] ⓘ	Intel® HD Graphics 530
Frequência da base gráfica ⓘ	350 MHz
Máxima frequência dinâmica da placa gráfica ⓘ	1.05 GHz
Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo ⓘ	64 GB
Saída gráfica ⓘ	eDP/DP/HDMI/DVI
Suporte para 4K ⓘ	Yes, at 60Hz
Resolução máxima (HDMI)‡ ⓘ	4096x2304@24Hz
Resolução máxima (DP)‡ ⓘ	4096x2304@60Hz
Resolução máxima (eDP - tela plana integrada)‡ ⓘ	4096x2304@60Hz
Resolução máxima (VGA)‡ ⓘ	N/A
Suporte para DirectX* ⓘ	12
Suporte para OpenGL* ⓘ	4.5
Intel® Quick Sync Video ⓘ	Sim
Tecnologia Intel InTru 3D ⓘ	Sim
Tecnologia de Alta Definição Intel® Clear Video ⓘ	Sim
Intel® Clear Video Technology ⓘ	Sim
Nº de monitores aceitos [†]	3
ID do dispositivo	0x1912

Comentários

Opções de expansão

Escalabilidade	1S Only
Revisão de PCI Express ⓘ	3.0
Configurações PCI Express [†] ⓘ	Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4
Nº máximo de linhas PCI Express ⓘ	16

Especificações de encapsulamento

Soquetes suportados ⓘ	FCLGA1151
Configuração máxima da CPU	1
Especificação de solução térmica ⓘ	PCG 2015C (65W)
T _{CASE} ⓘ	65°C
Tamanho do pacote	37.5mm x 37.5mm

Tecnologias avançadas

Compatível com Intel® Optane™ Memory [†] ⓘ	Não
Tecnologia Intel® Turbo Boost [†] ⓘ	Não
Tecnologia Hyper-Threading Intel® [†] ⓘ	Sim
Intel® TSX-NI ⓘ	Não
Intel® 64 [†] ⓘ	Sim
Conjunto de instruções ⓘ	64-bit
Extensões do conjunto de instruções ⓘ	Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2
Estados ociosos ⓘ	Sim
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® ⓘ	Sim
Tecnologias de monitoramento térmico ⓘ	Sim
Tecnologia de proteção da identidade Intel® Identity [†] ⓘ	Sim

Segurança e confiabilidade

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) ⓘ	Yes with Intel® ME
Novas instruções Intel® AES ⓘ	Sim
Chave Segura ⓘ	Sim
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) ⓘ	Sim
Intel® OS Guard	Sim
Intel® Trusted Execution Technology [†] ⓘ	Não
Bit de desativação de execução [†] ⓘ	Sim
Intel® Boot Guard ⓘ	Sim

Comentários

Programa Intel® da Plataforma de Imagem Estável (SIPP) ⓘ	Não
Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) † ⓘ	Sim
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S dirigida (VT-d) † ⓘ	Sim
Intel® VT-x com Tabelas de páginas estendidas (EPT) † ⓘ	Sim

Todas as informações fornecidas estão sujeitas a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio. A Intel pode alterar o ciclo de vida da fabricação, as especificações e as descrições dos produtos a qualquer momento, sem aviso prévio. As informações aqui contidas são fornecidas "no estado em que se encontram" e a Intel não atribui qualquer declaração ou garantias relacionadas à precisão das informações, nem sobre os recursos dos produtos, disponibilidade, funcionalidade ou compatibilidade dos produtos listados. Para obter mais informações sobre os produtos ou sistemas, entre em contato com o fornecedor do sistema.

Intel classifications are for general, educational and planning purposes only and consist of Export Control Classification Numbers (ECCN) and Harmonized Tariff Schedule (HTS) numbers. Any use made of Intel classifications are without recourse to Intel and shall not be construed as a representation or warranty regarding the proper ECCN or HTS. Your company as an importer and/or exporter is responsible for determining the correct classification of your transaction.

Consulte a Ficha técnica para obter definições formais de propriedades e recursos de produtos.

† Este recurso pode não estar disponível em todos os sistemas de computação. Verifique com o fornecedor do sistema para determinar se seu sistema oferece este recurso ou consulte as especificações de seu sistema (motherboard, processador, chipset, alimentação, HDD, controle gráfico, memória, BIOS, drivers, monitor de máquina virtual [VMM], software de plataforma e/ou sistema operacional) para saber sobre a compatibilidade do recurso. A funcionalidade, o desempenho e outros benefícios deste recurso podem variar, dependendo das configurações do sistema.

Os números dos processadores Intel não são indicação de desempenho. Os números dos processadores diferenciam recursos dentro de cada família de processador, e não entre famílias diferentes de processadores. Consulte <https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/processors/processor-numbers.html>

para obter mais detalhes.

O TDP máximo e do sistema se baseiam nos piores casos. O TDP real pode ser inferior, se nem todas as E/Ss para chipsets forem utilizadas.

SKUs "anunciados" ainda não estão disponíveis. Favor consultar a data de lançamento para a disponibilidade no mercado.

Os gráficos Intel® Arc™ estão disponíveis apenas em sistemas selecionados equipados com processadores Intel® Core™ Ultra série V com design térmico do sistema qualificado ou sistemas selecionados equipados com o processador Intel® Core™ Ultra série H, com pelo menos 16 GB de memória do sistema em uma configuração de canal duplo. É necessária a habilitação do OEM. Outras configurações de sistema com processador Intel® Core™ Ultra apresentam gráficos Intel®. Verifique com o OEM ou varejista os detalhes da configuração do sistema.

Apenas gráficos Intel® Iris® Xe: para usar a marca Intel® Iris® Xe, o sistema deve ser preenchido com memória de 128 bits (canal duplo). Caso contrário, use a marca Intel® UHD.

Frequência máxima de turbo refere-se à frequência máxima do processador de núcleo único que pode ser atingida com a Tecnologia Intel® Turbo Boost. Mais informações estão disponíveis no site <https://www.intel.com/content/www/br/pt/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html>

Consulte <https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html?wapkw=hyper+threading>

para obter mais informações, incluindo detalhes sobre quais processadores são compatíveis com a Tecnologia Hyper-Threading Intel®.

Os processadores compatíveis com a computação de 64 bits na arquitetura Intel® requerem BIOS habilitados para arquitetura Intel 64.

Consulte <https://www.intel.com/content/www/br/pt/architecture-and-technology/identity-protection/identity-protection-technology-general.html>

para sistemas compatíveis com a Tecnologia de proteção da identidade Intel®.

Alguns produtos suportam as novas instruções AES com uma atualização da Configuração do processador, em particular, i7-2630QM/i7-2635QM, i7-2670QM/i7-2675QM, i5-2430M/i5-2435M, i5-2410M/i5-2415M. Favor entrar em contato com o OEM para o BIOS que inclui a mais recente atualização da Configuração do processador.

Informações sobre a empresa

Nosso compromisso

Diversidade e inclusão

Relações com investidores

Fale conosco

Sala de imprensa

Mapa do site

Empregos



- © Intel Corporation
- [Termos de uso](#)
- [*Marcas comerciais](#)
- [Cookies](#)
- [Privacidade](#)
- [Transparência da cadeia de fornecimento](#)

As tecnologias Intel® podem exigir ativação de hardware, software específico ou de serviços. // Nenhum produto ou componente pode ser totalmente seguro. // Os seus custos e resultados podem variar. // O desempenho varia de acordo com o uso, a configuração e outros fatores. // Veja nossos Avisos e isenções de responsabilidade legais completos

. // A Intel está comprometida em respeitar os direitos humanos e evitar cumplicidade com abusos de direitos humanos. Consulte [Princípios Globais de Direitos Humanos](#) da Intel. Os produtos e software da Intel são destinados a serem utilizados apenas em aplicações que não causem ou contribuam com a violação de um direito humano reconhecido internacionalmente.





Roteador Wi-Fi Gigabit Dual-Band AC1300

- **Wi-Fi dual-band AC1300** – 867 Mbps em 5 GHz e 400 Mbps em 2.4 GHz
- **Tecnologia MU-MIMO** – Transfere dados simultaneamente para vários dispositivos com desempenho 2× mais rápido
- **Cobertura otimizada** – Quatro antenas externas equipadas com Beamforming estendem e concentram os sinais Wi-Fi
- **Modo Access Point** – Suporta o modo AP para transformar sua conexão com fio em rede sem fio
- **Configuração fácil** – Configure seu Wi-Fi em minutos com o aplicativo TP-Link Tether.
- **Agile Config** - Para provedores, permite configuração em massa dos roteadores TP-Link.
- **Protocolo TR-069** - Oferece maneiras versáteis de gerenciamento para que os provedores forneçam facilmente manutenção remota para seus produtos vendidos.
- Se você tem uma velocidade acima de 100 megas contratada com o seu provedor de internet, o Archer C6 é ideal para a sua casa.

TECLADO

TC193

- Formato Slim
- Teclas macias e silenciosas
- Teclas impressas a laser
- Resistente à água



SLIM

● TC064

- PS2

● TC065

○ TC067

- USB



MINI

TC154

- Apenas 28 cm
- Teclas especiais slim



MULTIMÍDIA

TC192

- 12 Teclas multimídia
- Design slim
- 2 entradas HUB nas laterais



MULTIMÍDIA

● TC070

- PS2

● TC071

○ TC073

- USB
- 15 Funções Multimídia



SUPER MULTIMÍDIA

● TC080

- PS2

● TC081

○ TC083

- USB
- 20 Funções Multimídia



COMFORT

TC142

- USB
- Teclas especiais



TC143 - Multimídia

- 13 funções multimídia
- Teclas especiais
- USB



GAMER

● TC160

● TC201

- 10 Teclas Multimídia
- Green Gamer Keys
- Red Gamer Keys



MULTIMÍDIA

FLEX

TC092

- Prova d'água
- USB



MULTIMÍDIA

TC182

- 12 Teclas multimídia
- Design slim
- Impressão em azul



SLIM

TC128

- 18 Funções multimídia
- Apoio para pulso
- Teclas slim
- USB



MULTIMÍDIA



Cola Instantânea

A Cola Instantânea favorita dos artistas tem nome e números: Tekbond 1, 2 e 3.

Conheça um pouco mais sobre a cola pioneira no mercado de Artes e aprenda sobre as diferenças entre elas.

Baixa Viscosidade

Recomendada para a colagem de superfícies lisas ou de difícil adesão. Por ser mais líquida, possui baixo fator de embranquecimento quando aplicada. Ideal para colagens muito rápidas.



Média Viscosidade

A mais pedida pelos artistas. É o “meio-termo” entre as colas 1 e 3. Ideal para quase todos os tipos de colagem. Oferece grande força e resistência para um trabalho sempre bem acabado.



Alta Viscosidade

Quase um gel. Não escorre e permite o reposicionamento da peça por alguns segundos para ajustes mais finos. Ideal para colagem de superfícies porosas e irregulares.



Cola de Silicone Líquida

Substitui a cola quente em muitas aplicações, com a vantagem de não queimar os dedos de quem a usa. É recomendada até mesmo para materiais delicados, como o Isopor®. Mas é na colagem de tecidos e feltro que a Cola de Silicone Tekbond se destaca. Depois de seca, ela não perde a flexibilidade nem danifica (quebra) os tecidos.



Cola PVA Extra

Os adesivos PVA são os mais utilizados nos trabalhos de artesanato, pois têm o poder de colar as mais diversas superfícies porosas. Resistentes, proporcionam excelente acabamento transparente para trabalhos de arte, além de um ótimo custo-benefício.



Cola Tudo

É um adesivo sem cheiro, transparente, flexível, resistente a impactos e vibrações. Pode ser aplicado em ambientes internos e externos, pois é resistente à água e aos raios UV. Não causa danos à saúde nem ao meio ambiente.



Cola Universal

Adesivo versátil, é indicada para a colagem de tecidos, madeiras, papel, cortiça, couro, acrílico e uma infinidade de outros substratos. Graças a essa versatilidade e à sua alta transparência, é amplamente recomendada para trabalhos artísticos.



Cola Bastão

Ideal para projetos escolares, artesanato e office. Possibilita a colagem de papel, tecido, fotos, feltro, cartolina, scrapbook, madeira e diversos tipos de materiais. É ideal para projetos infantis e artesanato.



Cola Branca Escolar

Indicada para a colagem de papel, tecido, fotos, feltro, cartolina, scrapbook, madeira e diversos tipos de materiais. É ideal para projetos infantis e artesanato.



Cola Gel

A Cola Gel 2 em 1 da Tekbond é ideal para usar na escola, no escritório e em casa. Sua ponta fina permite aplicações com precisão, e a ponta grossa espalha a cola para melhor cobertura das áreas maiores.



Caneta UV

Faz reparos duradouros em segundos. Basta aplicar a resina e ativar o local com a luz UV presente na caneta para promover uma solda resistente ou preencher rachaduras.



T6000 (Cola Permanente)

A Cola Permanente T6000 é indicada para trabalhos artísticos, especialmente criação de jóias, bijuterias e colagem de pedrarias em geral. Depois de seca, mantém-se transparente e flexível. Adesivo à prova d'água, indicado para a customização em tecidos (não sai com a lavagem).



Cola Spray

A Cola Spray Tekbond é um adesivo aerossol indicado para uma grande variedade de aplicações. Ideal para trabalhos artísticos, decoração, estamparias, entre outros. Disponível nas versões reposicionável (que cola e descola) e permanente.



VERSÃO PERMANENTE

Colagem com precisão, sem desperdícios e com excelente acabamento.

VERSÃO REPOSICIONÁVEL

Permite reposicionar várias vezes o material colado. Ideal para Silhouette e Patchwork.

Cola Quente

A Cola Quente Tekbond é um dos produtos mais utilizados em todo tipo de trabalho, seja profissional ou por lazer. Para pessoas que não dispõem qualidade na hora de criar ou reparar. Oferece acabamento **transparente** ou **translúcido** nas embalagens de 1kg ou 500g.



Linha Escolar & Office

ATENÇÃO: as cores da linha Super Color, Super Color Expression e Corante são apenas para uma leve referência dos produtos, disponíveis em linha e não servem como referência da cor final da tinta. Super Color, Tekbond e Super Color Expression não são recomendadas para aplicação em roupas.

Super Color

Super Color é a linha de tintas em aerossol da Tekbond com altíssima qualidade e desempenho. Disponível em quatro tipos diferentes: Uso Geral, Fluorescente, Metálico e Alta Temperatura. Não importa qual o tipo de trabalho, seja um pequeno reparo, uma peça artística ou mesmo a pintura de uma grande área, existe sempre uma Super Color ideal para fazê-lo.



BICO ANATÔMICO
APLICAÇÃO
CONFORTÁVEL, MAIS
PRECISA E EFICIENTE.

AMOSTRA DE COR REAL
APLICADA DIRETAMENTE
NA LATA.

TABELA DE CORES

USO GERAL	USO GERAL	ALTA TEMPERATURA	METÁLICO
DOURADO	PLATINA	ALUMÍNIO	CRÔMADO
AMARELO	GRATE	PRETO FOSCO	PRATA
ARANJA	GELO	PRETO BRILHANTE	AZUL
ROSA	BRANCO FOSCO		VERDE
VERMELHO	BRANCO BRILHANTE	FLUORESCENTE	VERMELHO
AZUL-CLARO	PRETO FOSCO	AMARELO	OURO
AZUL	PRETO BRILHANTE	ARANJA	DOURADO
AZUL-ESCURO	PRIMER (FUNDO)	ROSA	COBRE
VERDE	VERNIZ FOSCO	VERDE	BRONZE
VERDE-ESCURO	VERNIZ BRILHANTE		ROSA MILLENNIAL
BEGE			ROSE GOLD
MARROM			COBRE ROSE
ALUMÍNIO			PRETO

Super Color Expression

É uma tinta acrílica em aerossol de acabamento fosco, desenvolvida para artes em geral. Foi especialmente formulada para a pintura de objetos artesanais e aplicações DIY. Sua exclusiva fórmula é altamente resistente, e seus pigmentos de alta qualidade garantem maior durabilidade, alta cobertura e versatilidade na execução do trabalho, com um amplo mix de cores.



VÁLVULA DE
TOQUE SUAVE
PERMITE MAIOR
CONTROLE DO TRAÇO.

80 CORES EM
TONS DEGRADÉ
O 'DONUT' INDICA A
COR DA TINTA.

TABELA DE CORES

SORVETE DE BAUNILHA / 510	ROSA CANDY / 527	OCEANO ÍNDICO / 551	VERDE SAFARI / 570
TRIGO / 511	ROSA FLERTE / 531	CELESTE / 548	VERDE GRAMA / 568
AMARELO SMILE / 509	BLUSH / 532	AZUL LUNAR / 552	SELVA / 567
SOL / 517	ROSA CRUSH / 528	ESMERALDA / 561	MARROM TERRA / 500
SMOOTHIE / 516	VIOLETA SENSÍVEL / 541	VERDE-ÁGUA / 560	MARROM EBANO / 501
ARANJA / 514	ROSA AURORA / 529	VERDE BOREAL / 559	ACÁCIA / 506
HALLOWEEN / 513	COSMOS / 540	VERDE AQUÁRIO / 558	MOCHA / 502
MARTE / 512	LILÁS / 539	VERDE ELECTRO / 555	CAPPUCCINO / 503
VERMELHO PIMENTA / 521	ULTRAVIOLETA / 538	RELÂMPAGO / 554	SALMÃO / 515
VERMELHO TOMATE / 523	ROXO VAMPIRO / 537	RECIFE / 553	CAFÉ COM LEITE / 504
CEREJA / 522	BLUEBERRY / 534	AMAZÔNIA / 557	OCRE / 507
TELHA / 520	PANTERA / 536	VERDE-ESCURO / 556	AVEIA / 508
AMEIXA / 518	OCEANO PACÍFICO / 549	FLORESTA / 562	PÉROLA / 505
MARSALA / 519	AZUL MEIA-NOITE / 542	VERDE CAMPO / 563	TEMPESTADE / 576
UVA / 526	OCEANO ATLÂNTICO / 550	VERDE CAMALEÃO / 564	SOMBRA / 575
ROXO PURO / 533	AZUL ROYAL / 543	MAÇÃ-VERDE / 565	CINZA PETRÓLEO / 574
ROXO MÉDIO / 535	CIANO / 544	GUACAMOLE / 571	PRETO / 573
RUBI / 530	AZUL CARIBE / 545	MELÃO / 572	BRANCO / 577
GOIABA / 524	TURQUESA / 546	BRISA / 566	PRETO TÉCNICO / 578
ROSE / 525	AZUL SKY / 547	VERDE GNOMO / 569	BRANCO TÉCNICO / 579

Super Color Corante

Corante Líquido Tekbond à base d'água para tintas decorativas. Permite criar infinitas cores. É indicado para tingir tintas à base d'água em geral, massa de biscuit e muito mais. Disponível em 10 cores misturáveis entre si, possibilitando inúmeras combinações de cor.

TABELA DE CORES

BRANCO	VERMELHO
PRETO	AMARELO
MARROM	VIOLETA
OCRE	AZUL
ARANJA	VERDE

Refil de Tinta para Bulk Ink HP 100ML



Tinta Refil bulk ink
HP Vivera Corante

Bk

COMPOSICAO:
Tinta sem corante, aditivo e conservante.
Não deve ser utilizada em impressoras HP.
Evitar a contaminação da tinta.

IMPORTADO POR: 78.520.342/0001-00
DISTRIBUIDOR POR: 21.148.119/0001-00
MADE IN CHINA

🔑 Cód. Produto
226080001

📦 UNIDADE
7898119103193

📦 CAIXA MASTER
20 CAIXAS
27898119103197



Tinta Refil bulk ink
HP Vivera Corante

C

COMPOSICAO:
Tinta sem corante, aditivo e conservante.
Não deve ser utilizada em impressoras HP.
Evitar a contaminação da tinta.

IMPORTADO POR: 78.520.342/0001-00
DISTRIBUIDOR POR: 21.148.119/0001-00
MADE IN CHINA

🔑 Cód. Produto
226080002

📦 UNIDADE
7898119103209

📦 CAIXA MASTER
20 CAIXAS
27898119103203



Tinta Refil bulk ink
HP Vivera Corante

M

COMPOSICAO:
Tinta sem corante, aditivo e conservante.
Não deve ser utilizada em impressoras HP.
Evitar a contaminação da tinta.

IMPORTADO POR: 78.520.342/0001-00
DISTRIBUIDOR POR: 21.148.119/0001-00
MADE IN CHINA

🔑 Cód. Produto
226080003

📦 UNIDADE
7898119103216

📦 CAIXA MASTER
20 CAIXAS
27898119103210



Tinta Refil bulk ink
HP Vivera Corante

Y

COMPOSICAO:
Tinta sem corante, aditivo e conservante.
Não deve ser utilizada em impressoras HP.
Evitar a contaminação da tinta.

IMPORTADO POR: 78.520.342/0001-00
DISTRIBUIDOR POR: 21.148.119/0001-00
MADE IN CHINA

🔑 Cód. Produto
226080004

📦 UNIDADE
7898119103223

📦 CAIXA MASTER
20 CAIXAS
27898119103227

Refil de Tinta para Bulk Ink Epson 100ML



Tinta Refil bulk ink
EPSON Corante

Bk

COMPOSICAO:
Tinta sem corante, aditivo e conservante.
Não deve ser utilizada em impressoras HP.
Evitar a contaminação da tinta.

IMPORTADO POR: 78.520.342/0001-00
DISTRIBUIDOR POR: 21.148.119/0001-00
MADE IN CHINA

🔑 Cód. Produto
226080005

📦 UNIDADE
7898119103230

📦 CAIXA MASTER
20 CAIXAS
27898119103234



Tinta Refil bulk ink
EPSON Corante

C

COMPOSICAO:
Tinta sem corante, aditivo e conservante.
Não deve ser utilizada em impressoras HP.
Evitar a contaminação da tinta.

IMPORTADO POR: 78.520.342/0001-00
DISTRIBUIDOR POR: 21.148.119/0001-00
MADE IN CHINA

🔑 Cód. Produto
226080006

📦 UNIDADE
7898119103247

📦 CAIXA MASTER
20 CAIXAS
27898119103241



Tinta Refil bulk ink
EPSON Corante

M

COMPOSICAO:
Tinta sem corante, aditivo e conservante.
Não deve ser utilizada em impressoras HP.
Evitar a contaminação da tinta.

IMPORTADO POR: 78.520.342/0001-00
DISTRIBUIDOR POR: 21.148.119/0001-00
MADE IN CHINA

🔑 Cód. Produto
226080007

📦 UNIDADE
7898119103254

📦 CAIXA MASTER
20 CAIXAS
27898119103258



Tinta Refil bulk ink
EPSON Corante

Y

COMPOSICAO:
Tinta sem corante, aditivo e conservante.
Não deve ser utilizada em impressoras HP.
Evitar a contaminação da tinta.

IMPORTADO POR: 78.520.342/0001-00
DISTRIBUIDOR POR: 21.148.119/0001-00
MADE IN CHINA

🔑 Cód. Produto
226080008

📦 UNIDADE
7898119103261

📦 CAIXA MASTER
20 CAIXAS
27898119103265



Tinta Refil bulk ink
EPSON Corante

LC

COMPOSICAO:
Tinta sem corante, aditivo e conservante.
Não deve ser utilizada em impressoras HP.
Evitar a contaminação da tinta.

IMPORTADO POR: 78.520.342/0001-00
DISTRIBUIDOR POR: 21.148.119/0001-00
MADE IN CHINA

🔑 Cód. Produto
226080009

📦 UNIDADE
7898119103278

📦 CAIXA MASTER
20 CAIXAS
17898119103275



Tinta Refil bulk ink
EPSON Corante

LM

COMPOSICAO:
Tinta sem corante, aditivo e conservante.
Não deve ser utilizada em impressoras HP.
Evitar a contaminação da tinta.

IMPORTADO POR: 78.520.342/0001-00
DISTRIBUIDOR POR: 21.148.119/0001-00
MADE IN CHINA

🔑 Cód. Produto
226080010

📦 UNIDADE
7898119103285

📦 CAIXA MASTER
20 CAIXAS
17898119103282

Refil de Tinta para Bulk Ink Epson 504/544



Tinta Refil bulk ink
EPSON Corante 504

Bk

COMPOSICAO:
Tinta sem corante, aditivo e conservante.
Não deve ser utilizada em impressoras HP.
Evitar a contaminação da tinta.

IMPORTADO POR: 78.520.342/0001-00
DISTRIBUIDOR POR: 21.148.119/0001-00
MADE IN CHINA

🔑 Cód. Produto
226080039

📦 UNIDADE
7898119103339

📦 CAIXA MASTER
20 CAIXAS
27898119103333



Tinta Refil bulk ink
EPSON Corante 504

C

COMPOSICAO:
Tinta sem corante, aditivo e conservante.
Não deve ser utilizada em impressoras HP.
Evitar a contaminação da tinta.

IMPORTADO POR: 78.520.342/0001-00
DISTRIBUIDOR POR: 21.148.119/0001-00
MADE IN CHINA

🔑 Cód. Produto
226080040

📦 UNIDADE
7898119103346

📦 CAIXA MASTER
20 CAIXAS
27898119103340



Tinta Refil bulk ink
EPSON Corante 504

M

COMPOSICAO:
Tinta sem corante, aditivo e conservante.
Não deve ser utilizada em impressoras HP.
Evitar a contaminação da tinta.

IMPORTADO POR: 78.520.342/0001-00
DISTRIBUIDOR POR: 21.148.119/0001-00
MADE IN CHINA

🔑 Cód. Produto
226080041

📦 UNIDADE
7898119103353

📦 CAIXA MASTER
20 CAIXAS
27898119103357



Tinta Refil bulk ink
EPSON Corante 504

Y

COMPOSICAO:
Tinta sem corante, aditivo e conservante.
Não deve ser utilizada em impressoras HP.
Evitar a contaminação da tinta.

IMPORTADO POR: 78.520.342/0001-00
DISTRIBUIDOR POR: 21.148.119/0001-00
MADE IN CHINA

🔑 Cód. Produto
226080042

📦 UNIDADE
7898119103360

📦 CAIXA MASTER
20 CAIXAS
27898119103364

Refil de Tinta para Bulk Ink Brother 100ML



Cód. Produto
226080031

UNIDADE
7898119109928

CAIXA MASTER
20 CAIXAS
17898119109925



Cód. Produto
226080032

UNIDADE
7898119109935

CAIXA MASTER
20 CAIXAS
17898119109932



Cód. Produto
226080033

UNIDADE
7898119109942

CAIXA MASTER
20 CAIXAS
17898119109949



Cód. Produto
226080034

UNIDADE
7898119109959

CAIXA MASTER
20 CAIXAS
17898119109956

Refil de Tinta para Bulk Ink CANON 100ML



Cód. Produto
226080035

UNIDADE
7898119109966

CAIXA MASTER
20 CAIXAS
17898119109963



Cód. Produto
226080036

UNIDADE
7898119109973

CAIXA MASTER
20 CAIXAS
17898119109970



Cód. Produto
226080037

UNIDADE
7898119109980

CAIXA MASTER
20 CAIXAS
17898119109987



Cód. Produto
226080038

UNIDADE
7898119109997

CAIXA MASTER
20 CAIXAS
17898119109994

Refil de Tinta para Bulk Ink Epson Sublimação



Cód. Produto
226080043

UNIDADE
7908229101054

CAIXA MASTER
20 CAIXAS
17908229101051



Cód. Produto
226080044

UNIDADE
7908229101061

CAIXA MASTER
20 CAIXAS
17908229101068



Cód. Produto
226080045

UNIDADE
7908229101078

CAIXA MASTER
20 CAIXAS
17908229101075



Cód. Produto
226080046

UNIDADE
7908229101085

CAIXA MASTER
20 CAIXAS
17908229101082



TL-WN821N

Adaptador USB Wireless N 300Mbps

- Excelente velocidade N de até 300Mbps oferece excelente experiência de transmissão de vídeos HD e chamadas telefônicas via Internet
- Tecnologia MIMO com maior intensidade de sinal e cobertura wireless mais ampla, fornecendo melhor desempenho e estabilidade
- Fácil Criptografia de segurança wireless com um simples toque do botão WPS
- Suporta Windows XP 32/64bit, Vista 32/64bit, Windows 7 32/64bit, ou Windows 8 32/64bit

Comprar

O que esse produto faz

O Adaptador USB Wireless N TL-WN821N permite conectar um computador de mesa ou notebook a uma rede wireless e ter acesso a uma conexão de Internet de alta velocidade. Compatível com o padrão IEEE 802.11n, ele oferece velocidade wireless de até 300Mbps, que favorece a aplicações de jogos online ou até mesmo streaming de vídeo em HD.



A Maior variedade em Toner Compatível e Photo Condutor.



CONSULTE NOSSOS REPRESENTANTES!

Fita Matricial

Epson FX 890 / LQ590

Nylon 40/70 - Medidas.: 13mm x 12m. - Cx. 1 Unid.



101010009
Preta - Caixa c/ 01 unid.
EAN 7898119100048
Caixa c/ 50 CX.
EAN 17898119100045

101010010
Roxa - Caixa c/ 01 unid.
EAN 7898119100055
Caixa c/ 50 CX.
EAN 17898119100052

EPSON FX 890/LQ 590

Epson FX 2190

Nylon 40/70 - Medidas.: 13mm x 14m. - Cx. 1 Unid.



101010007
Preta - Caixa c/ 01 unid.
EAN 7898119100024
Caixa c/ 40 CX.
EAN 17898119100021

101010008
Roxa - Caixa c/ 01 unid.
EAN 7898119100031
Caixa c/ 40 CX.
EAN 17898119100038

EPSON FX 2190/LQ 2090

Epson LQ 2170

Nylon 40/70 - Medidas.: 13mm x 30m. - Cx. 1 Unid e Cx. 2 Unid.



101010017
Preta - Caixa c/ 01 unid.
EAN 7898119100093
Caixa c/ 12 CX.
EAN 17898119100090

101010018
Roxa - Caixa c/ 01 unid.
EAN 7898119100109
Caixa c/ 12 CX.
EAN 17898119100106

101010015
Preta - Caixa c/ 02 unid.
EAN 7898119100079
Caixa c/ 10 CX.
EAN 17898119100076

101010016
Roxa - Caixa c/ 02 unid.
EAN 7898119100086
Caixa c/ 10 CX.
EAN 17898119100083

EPSON LQ 2170/ FX 2170/LQ 2070/FX2180

Epson MX 80 / LX 810 / LX300

Nylon 40/70 - Medidas.: 13mm x 10m. - Cx. 1 ou 2 Unid.



101010020
Preta - Caixa c/ 01 unid.
EAN 7898119100307
Caixa c/ 60 CX.
EAN 17898119100304

101010021
Roxa - Caixa c/ 01 unid.
EAN 7908229101658
Caixa c/ 60 CX.
EAN 17908229101655

101010025
Preta - Caixa c/ 02 unid.
EAN 7898119100123
Caixa c/ 40 CX.
EAN 17898119100120

EPSON AP 3000/4000/5000/EPSON LQ 200/500/510/570/EPSON LQ 800/850/870/880/MIRAGE/AMT 242/CITIZEN MSP/10/20/45 EPSON AP 2000
APEX 80/ERC 04/FX 70/FX 86e/FX 85/FX80/LX 300/810/MTA/MSX /8750/8758/T1000/T2000/GRAFIX/MX 80/LQ 8000 / MIRAGE AMT212/PROLÓGICA P500

Epson MX 100 / Olivetti DM 209-L

Nylon 40/70 - Medidas.: 13mm x 12m. - Cx. 1 Unid.



101010026
Preta - Caixa c/ 01 unid.
EAN 7898119100130
Caixa c/ 40 CX.
EAN 17898119100137

ELGIN EE 324/ EPSON AP 4500/ AP 5500 - EPSON LQ 750/1000/1010/1050/1170/5500 - EPSON 7754/MIRAGE AMT 244/OLIVETTI DM 1241/RACIMEC/ANITA II
SAMSUNG SP 2421/ CITIZEN MSP 15/25/50/ELGIN EE 309/EPSON AP 2550/APT750/FX 100/FX100PLUS/FX286/FX 286e/FX1050/FX1070/GRAFIX/GLXGS2500/GX3000
MIRAGE AMT 214 /OLIVETTI DM 209L/PRICON PR 250/320/400

Okidata 182/192



Nylon 40/70 - Medidas.: 8mm x 1,8m. - Cx. 2 Unid.

101010031
Caixa c/ 02 unid.
EAN 7898119100147
Caixa c/ 10 CX.
EAN 17898119100144

ML 172/182/183/190/192/193/194/195/380/390/391/RIMA 380/390/391/CARTUCHO UNIVERSAL /COM REENTINTADOR

LX350



Nylon 40/70 - Medidas.: 13mm x 12m. - Cx. 1 Unid.

101010037
Preta - Caixa c/ 01 unid.
EAN 7898119100154
Caixa c/ 60 unid.
EAN 17898119100151

101010038
Roxa - Caixa c/ 01 unid.
EAN 7908229101665
Caixa c/ 60 unid.
EAN 17908229101662

LX300/LX350/LX300+ /LX300+ 11

Fita Automação

Citizen DP 600



CITIZEN CBM 710/720/730/750-CITIZEN/DP 600/610/612/614/617/630/CITIZEN/IR 60/61/PANASONIC JS 660 BEMATCH MP-20CI/FIII

101020008
Preta - Caixa c/ 04 unid.
EAN 7898119100208
Caixa c/ 12 CX.
EAN 17898119100205
Caixa c/ 36 CX.
EAN 27898119100202

101020009
Roxa - Caixa c/ 04 unid.
EAN 7898119100215
Caixa c/ 12 CX.
EAN 17898119100212
Caixa c/ 36 CX.
EAN 27898119100219

Nylon 40/70 - Medidas.: 13mm x 7m. - Cx. 4 Unid.

CMI-600 Haste Curta



Nylon 40/70 - Medidas.: 11mm x 8m. - Cx. 8 Unid.

101020004
Preta - Caixa c/ 08 unid.
EAN 7898119100161
Caixa c/ 06 CX.
EAN 17898119100168
Caixa c/ 20 CX.
EAN 27898119100165

101020005
Roxa - Caixa c/ 08 unid.
EAN 7898119100178
Caixa c/ 06 CX.
EAN 17898119100175
Caixa c/ 20 CX.
EAN 27898119100172

DIGILAB/DIGIRED/EDISA/PROCOMP/SID/IMPRESSORA CHEQUE

CMI-600 Haste Longa



Nylon 40/70 - Medidas.: 9mm x 8m. - Cx. 8 Unid.

101020006
Preta - Caixa c/ 08 unid.
EAN 7898119100185
Caixa c/ 06 CX.
EAN 27898119100189
Caixa c/ 20 CX.
EAN 17898119100182

101020007
Roxa - Caixa c/ 08 unid.
EAN 7898119100192
Caixa c/ 06 CX.
EAN 27898119100196
Caixa c/ 20 CX.
EAN 17898119100199

DIGILAB/ DIGIRED /ITAUTEC/PDV TCL 2315/40/PROCOMP SID/SWEDA 7000 - CORISCO



TONER HP 502A ORIGINAL Q6472A



CORES: CIANO, YELLOW, MARGENTA

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

De alta tecnologia combina o brilho de suas ideias com o novo toner HP ColorSphere. Melhorou brilho produz pretos afiados e uma gama dinâmica de cores brilhantes, brilhante para impressão empresarial de qualidade fotográfica que dá vida às suas ideias.

A tecnologia Smart HP está afinado para as propriedades únicas do novo toner ColorSphere da HP, permitindo que os cartuchos e a impressora para desencadear ajustes que otimizam a qualidade e confiabilidade da impressão. resultados sem problemas, economizar tempo, fornecer o valor.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

PARA UTILIZAÇÃO NAS SEGUINTE IMPRESSORAS

Impressora HP Color LaserJet 3600
Impressora HP Color LaserJet 3600n
Impressora HP Color LaserJet 3600dn

CÓDIGO DO CARTUCHO

Q6473A | HP 502A

QUANTIDADE

4.000 páginas com 5% de cobertura



WD Caviar® Blue™

Desktop Hard Drives

WD Caviar Blue hard drives are available with either SATA or PATA interface in a variety of cache sizes with a multitude of available features to deliver rock solid performance and ultra-cool and quiet operation perfect for family and business computing.



INTERFACES

SATA 6 Gb/s and 3 Gb/s
PATA 100 MB/s

MODEL NUMBERS

SATA 6 Gb/s
WD10EALX
WD7500AALX
WD5000AAKX
WD3200AAKX
WD2500AAKX

WIDTH/HEIGHT

3.5-inch/1-inch

SATA 3 Gb/s

WD10EALS
WD6400AAKS
WD5000AAKS
WD3200AAKS
WD3200AAJS

WD2500AAKS
WD2500AAJS
WD1600AAJS
WD800AAJS

ROTATIONAL SPEED

7200 RPM

PATA 100 MB/s

WD5000AAKB
WD3200AAJB
WD2500AAJB
WD1600AAJB
WD800AAJB

CAPACITIES

80 GB to 1 TB

Note: Not all products may be available in all regions of the world.

Product Features

Solid performance

With SATA and PATA interfaces, and cache sizes up to 32 MB, this series of drives offer a full range of performance features.

Ultra cool and quiet

Keeping the drive cool enhances reliability. WD continues to develop new and innovative ways to keep drives cool while they are operating which helps protect the drive and the data stored on it.

Capacity

We offer WD Caviar Blue drives with capacities from 80 GB to 1 TB because you can never have too much storage space.

NoTouch™ ramp load technology

The recording head never touches the disk media ensuring significantly less wear to the recording head and media as well as better drive protection in transit.

IntelliSeek™

Calculates optimum seek speeds to lower power consumption, noise and vibration.

ShockGuard™

Instantaneously protects the hard drive against damage from bumps and vibrations while it is running. This technology enables WD Caviar drives to achieve industry-leading shock specifications.

Applications

- Family and business computing.
- Desktop / Consumer RAID Environments - WD Caviar Blue Hard Drives are tested and recommended for use in consumer-type RAID applications (RAID-0 / RAID-1).
- Business Critical RAID Environments - WD Caviar Blue Hard Drives are not recommended for and are not warranted for use in RAID environments utilizing Enterprise HBAs and/or expanders and in multi-bay chassis, as they are not designed for, nor tested in, these specific types of RAID applications. For all Business Critical RAID applications, please consider WD's Enterprise Hard Drives that are specifically designed with RAID-specific, time-limited error recovery (TLER), are tested extensively in 24x7 RAID applications, and include features like enhanced RAFF technology and thermal extended burn-in testing.

PUT YOUR LIFE ON IT®



WD Caviar Blue

Specifications ¹	1 TB	750 GB	640 GB	500 GB	500 GB	320 GB	320 GB
Model number	WD10EALX WD10EALS	WD7500AALX	WD6400AAKS	WD5000AAKX WD5000AAKS	WD5000AAKB	WD3200AAKX	WD3200AAKS WD3200AAJS
Interface	SATA 6 Gb/s (EALX) SATA 3 Gb/s (EALS)	SATA 6 Gb/s	SATA 3 Gb/s	SATA 6 Gb/s (AAKX) SATA 3 Gb/s (AAKS)	PATA 100 MB/s	SATA 6 Gb/s	SATA 3 Gb/s
Formatted capacity	1,000,204 MB		640,135 MB	500,107 MB	500,107 MB	500,107 MB	320,072 MB
User sectors per drive	1,953,525,169		1,250,263,728	976,773,168	976,773,168	976,773,168	625,142,448
SATA latching connector	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes
Form factor	3.5-inch	3.5-inch	3.5-inch	3.5-inch	3.5-inch	3.5-inch	3.5-inch
RoHS compliant ²	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Performance							
Data transfer rate (max)							
Buffer to host	6 Gb/s (WD10EALX) 3 Gb/s (WD10EALS)	6 Gb/s	3 Gb/s	6 Gb/s (WD5000AAKX) 3 Gb/s (WD5000AAKS)	100 MB/s ³	6 Gb/s	3 Gb/s
Host to/from drive (sustained)	126 MB/s	126 MB/s	126 MB/s	126 MB/s	126 MB/s	126 MB/s	126 MB/s
Cache (MB)	32	32	16	32 (WD5000AAKX) 16 (WD5000AAKS)	16	32	16 (WD3200AAKS) 8 (WD3200AAJS)
Rotational speed (RPM)	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200
Reliability/Data Integrity							
Load/unload cycles ⁴	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
Non-recoverable read errors per bits read	<1 in 10 ¹⁴	<1 in 10 ¹⁴	<1 in 10 ¹⁴	<1 in 10 ¹⁵	<1 in 10 ¹⁴	<1 in 10 ¹⁵	<1 in 10 ¹⁵
Limited warranty (years) ⁵	3	3	3	3	3	3	3
Power Management							
12VDC peak (A, ±10%)	2.5 (EALX) 1.95 (EALS)	2.5	1.375	1.77	1.375	1.77	1.77
Average power requirements (W)							
Read/Write	6.8	6.8	8.3	6.0	8.3	6.0	5.36
Idle	6.1	6.1	7.7	5.6	7.7	5.6	4.92
Standby	0.7	0.7	1.0	0.9	1.0	0.9	0.73
Sleep	0.7	0.7	1.0	0.9	1.0	0.9	0.73
Environmental Specifications⁶							
Temperature (°C)							
Operating	0 to 60	0 to 60	0 to 60	0 to 60	0 to 60	0 to 60	0 to 60
Non-operating	-40 to 70	-40 to 70	-40 to 70	-40 to 70	-40 to 70	-40 to 70	-40 to 65
Shock (Gs)							
Operating (2 ms, read/write)	30	30	30	30	30	30	30
Operating (2 ms, read)	65	65	65	65	65	65	65
Non-operating (1 ms)	300	300	300	350	300	350	350
Average acoustics (dBA) ⁷							
Idle mode	28	28	25	29	25	29	29
Performance seek mode	33	33	29	30	29	30	30
Physical Dimensions							
Height (in./mm, max)	1.028/25.4	1.028/25.4	1.028/25.4	1.028/25.4	1.028/25.4	1.028/25.4	1.028/25.4
Length (in./mm, max)	5.787/147	5.787/147	5.787/147	5.787/147	5.787/147	5.787/147	5.787/147
Width (in./mm, ±.01 in.)	4/101.6	4/101.6	4/101.6	4/101.6	4/101.6	4/101.6	4/101.6
Weight (lb./kg, ± 10%)	1.52/0.69	1.52/0.69	1.32/0.60	0.99/0.45	1.32/0.60	0.99/0.45	0.95/0.43

¹ As used for storage capacity, one megabyte (MB) = one million bytes, one gigabyte (GB) = one billion bytes, and one terabyte (TB) = one trillion bytes. Total accessible capacity varies depending on operating environment. As used for buffer or cache, one megabyte (MB) = 1,048,576 bytes. As used for transfer rate or interface, megabyte per second (MB/s) = one million bytes per second, and gigabit per second (Gb/s) = one billion bits per second. Effective maximum SATA 3 Gb/s transfer rate calculated according to the Serial ATA specification published by the SATA-IO organization as of the date of this specification sheet. Visit www.sata-io.org for details.

² WD hard drive products manufactured and sold worldwide after June 1, 2006, meet or exceed Restriction of Hazardous Substances (RoHS) compliance requirements as mandated by the European Union for electrical and electronic products. The RoHS Directive 2002/95/EC of the European Parliament, which is effective in the EU beginning July 1, 2006, aims to protect human health and the environment by restricting the use of certain hazardous substances in new equipment, and consists of restrictions on lead, mercury, cadmium, and other substances.

³ Maximum burst rate running the Mode 5 Ultra ATA transfer mode.

⁴ Controlled unload at ambient condition.

⁵ The term of the limited warranty may vary by region. Visit <http://support.wdc.com/warranty> for details.

⁶ No non-recoverable errors during operating tests or after non-operating tests.

⁷ Sound power level.



WD Caviar Blue

Specifications ¹	320 GB	250 GB	250 GB	250 GB	160 GB	160 GB	80 GB	80 GB
Model number	WD3200AAJB	WD2500AAKX	WD2500AAKS WD2500AAJS	WD2500AAJB	WD1600AAJS	WD1600AAJB	WD800AAJS	WD800AAJB
Interface	PATA 100 MB/s	SATA 6 Gb/s	SATA 3 Gb/s	PATA 100 MB/s	SATA 3 Gb/s	PATA 100 MB/s	SATA 3 Gb/s	PATA 100 MB/s
Formatted capacity	320,072 MB	250,059 MB	250,059 MB	250,059 MB	160,041 MB	160,041 MB	80,026 MB	80,026 MB
User sectors per drive	625,142,448	488,397,168	488,397,168	488,397,168	312,581,808	312,581,808	156,301,488	156,301,488
SATA latching connector	No	Yes	Yes	No	Yes	No	Yes	No
Form factor	3.5-inch	3.5-inch	3.5-inch	3.5-inch	3.5-inch	3.5-inch	3.5-inch	3.5-inch
RoHS compliant ²	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Performance								
Data transfer rate (max)								
Buffer to host	100 MB/s ³	6 Gb/s	3 Gb/s	100 MB/s ³	3 Gb/s	100 MB/s ³	3 Gb/s	100 MB/s ³
Host to/from drive (sustained)	126 MB/s	126 MB/s	126 MB/s	126 MB/s	126 MB/s	126 MB/s	126 MB/s	126 MB/s
Cache (MB)	8	32	16 (WD2500AAKS) 8 (WD2500AAJS)	8	8	8	8	8
Rotational speed (RPM)	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200
Reliability/Data Integrity								
Load/unload cycles ⁴	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
Non-recoverable read errors per bits read	<1 in 10 ¹⁵	<1 in 10 ¹⁵	<1 in 10 ¹⁵	<1 in 10 ¹⁵	<1 in 10 ¹⁵	<1 in 10 ¹⁵	<1 in 10 ¹⁵	<1 in 10 ¹⁵
Limited warranty (years) ⁵	3	3	3	3	3	3	3	3
Power Management								
12VDC peak (A, ±10%)	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77
Average power requirements (W)								
Read/Write	5.36	6.0	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36
Idle	4.92	5.6	4.92	4.92	4.92	4.92	4.92	4.92
Standby	0.73	0.9	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73
Sleep	0.73	0.9	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73
Environmental Specifications⁶								
Temperature (°C)								
Operating	0 to 60	0 to 60	0 to 60	0 to 60	0 to 60	0 to 60	0 to 60	0 to 60
Non-operating	-40 to 65	-40 to 70	-40 to 65	-40 to 65	-40 to 65	-40 to 65	-40 to 65	-40 to 65
Shock (Gs)								
Operating (2 ms, read/write)	30	30	30	30	30	30	30	30
Operating (2 ms, read)	65	65	65	65	65	65	65	65
Non-operating (1 ms)	350	350	350	350	350	350	350	350
Average acoustics (dBA) ⁷								
Idle mode	29	29	29	29	29	29	29	29
Performance seek mode	30	30	30	30	30	30	30	30
Physical Dimensions								
Height (in./mm, max)	1.028/25.4	1.028/25.4	1.028/25.4	1.028/25.4	1.028/25.4	1.028/25.4	1.028/25.4	1.028/25.4
Length (in./mm, max)	5.787/147	5.787/147	5.787/147	5.787/147	5.787/147	5.787/147	5.787/147	5.787/147
Width (in./mm, ±.01 in.)	4/101.6	4/101.6	4/101.6	4/101.6	4/101.6	4/101.6	4/101.6	4/101.6
Weight (lb./kg, ± 10%)	0.95/0.43	0.99/0.45	0.95/0.43	0.95/0.43	0.95/0.43	0.95/0.43	0.95/0.43	0.95/0.43

¹ As used for storage capacity, one megabyte (MB) = one million bytes, one gigabyte (GB) = one billion bytes, and one terabyte (TB) = one trillion bytes. Total accessible capacity varies depending on operating environment. As used for buffer or cache, one megabyte (MB) = 1,048,576 bytes. As used for transfer rate or interface, megabyte per second (MB/s) = one million bytes per second, and gigabit per second (Gb/s) = one billion bits per second. Effective maximum SATA 3 Gb/s transfer rate calculated according to the Serial ATA specification published by the SATA-IO organization as of the date of this specification sheet. Visit www.sata-io.org for details.

² WD hard drive products manufactured and sold worldwide after June 1, 2006, meet or exceed Restriction of Hazardous Substances (RoHS) compliance requirements as mandated by the European Union for electrical and electronic products. The RoHS Directive 2002/95/EC of the European Parliament, which is effective in the EU beginning July 1, 2006, aims to protect human health and the environment by restricting the use of certain hazardous substances in new equipment, and consists of restrictions on lead, mercury, cadmium, and other substances.

³ Maximum burst rate running the Mode 5 Ultra ATA transfer mode.

⁴ Controlled unload at ambient condition.

⁵ The term of the limited warranty may vary by region. Visit <http://support.wdc.com/warranty> for details.

⁶ No non-recoverable errors during operating tests or after non-operating tests.

⁷ Sound power level.



WD Caviar® Blue™
Performance and reliability for
everyday computing.



WD Caviar® Green™
Cool, quiet, eco-friendly.



WD Caviar® Black™
Maximum performance for
power computing.

Western Digital, WD, the WD logo, and WD Caviar are registered trademarks in the U.S. and other countries; and WD Caviar Blue, WD Caviar Green, WD Caviar Black, FIT Lab, IntelliSeek, ShockGuard, and NoTouch are trademarks of Western Digital Technologies, Inc. Other marks may be mentioned herein that belong to other companies. Product specifications subject to change without notice.

© 2010 Western Digital Technologies, Inc.
All rights reserved.

Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, California 92630
U.S.A.

2879-701277-A07 Sep 2010

For service and literature:

<http://support.wdc.com>

www.westerndigital.com

800.ASK.4WDC

800.832.4778

+800.6008.6008

00800.27549338

+31.880062100

North America

Spanish

Asia Pacific

Europe

(toll free where available)

Europe/Middle East/Africa



Pinos e Adaptadores

Nob

Pino Multiplicador Tipo Benjamin



- Bivolt 120 v/220 V
- Tomada bipolar e tripolar

Características:

- Liga direto na tomada

10
amperes

Segurança



Código

Tomadas

Cor

Embalagem (solapa)

0180100004

3 tripolar

Branco

1 (Unidade)

0180100012

3 tripolar

Preto

1 (Unidade)

0180100015

3 bipolar

Branco

1 (Unidade)

0180100016

3 bipolar

Preto

1 (Unidade)

Pino Adaptador de Tomada



Segurança



Compulsório




10
amperes

15
amperes

Linha Office Security G
com Estabilizador e Filtro de Lin



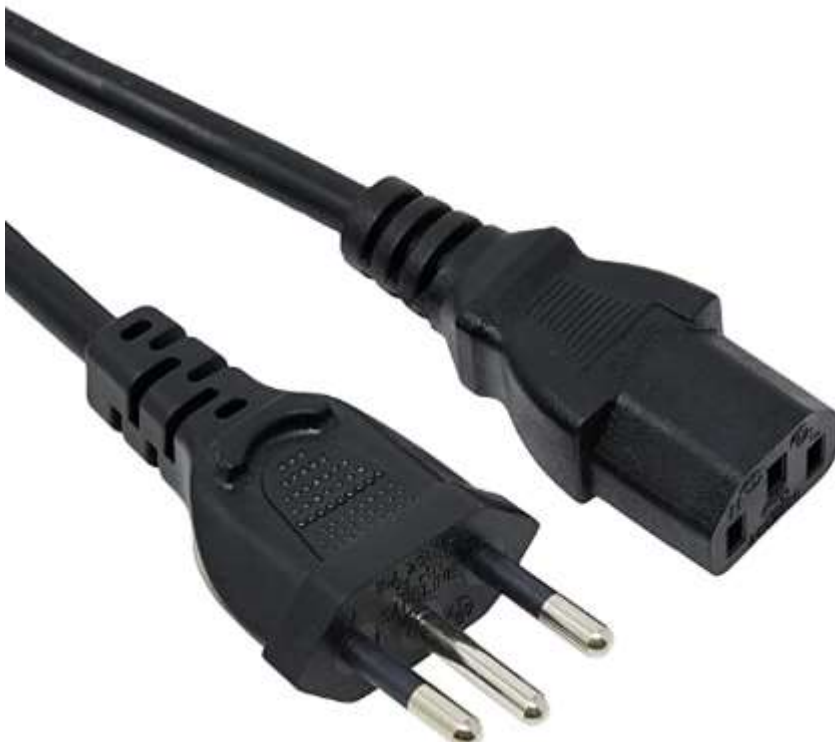

CABO DE FORÇA MULTILASER

DESCRIÇÃO: CABO DE FORÇA COM TRÊS PINOS PARA FONTE ATX

MARCA: MULTILASER

MODELO: CABO DE FORÇA

Cabo De Rede Furukawa Cat5e Soho Plus Caixa 305m Cmx Azul



Marca	Furukawa
Modelo	Cat5E
Tipo de cabo de rede	Par trançado UTP
Unidade de venda	Bobina

Mais detalhes do produto;

- Tipo: CAT.5E
- Cor: Azul
- 100% cobre
- Construção: U/UTP - 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial
- Revestimento: PVC retardante à chama
- Metragem: 305 metros, Marcação sequencial métrica decrescente (305 / 0 m), que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação;
- Embalagem: Caixa FASTBOX em lance padrão de 305 metros
- Massa líquida: 26 kg/km
- NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%
- Produto que atende as políticas de respeito ao meio ambiente
- Classe de flamabilidade: CMX: IEC 60332-1 conforme ABNT NBR 14705
- Diâmetro nominal: 4,8 mm
- Garantia: 12 meses

Pode ser utilizado com os seguintes padrões atuais de redes citados abaixo;

- ATM -155 (UTP), AF-PHY-0015.000 y AF-PHY-0018.000, 155/51/25 Mbps
- TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 Mbps
- GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps
- 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps
- 100BASE-T4, IEEE 802.3u, 100 Mbps
- 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps
- 10BASE-T , IEEE802.3, 10 Mbps
- TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 Mbps
- 3X-AS400, IBM, 10 Mbps

Cabo Extensor USB 1,8M Multilaser USB 3.0 WI210

Característica:

- Cabo para extensão USB 3.0
- Transmissão de dados em alta velocidade
- Extensão: 1,8m
- Plugue USB macho x USB fêmea
- Conectores de níquel

**Informações
complementares**

Cabo Extensor USB 1,8M Multilaser USB 3.0 WI210

Característica:

- Cabo para extensão USB 3.0
- Transmissão de dados em alta velocidade
- Extensão: 1,8m
- Plugue USB macho x USB fêmea
- Conectores de níquel

**Informações
complementares**



Carregador De Pilhas Multilaser AA/AAA

Carregador leve, compacto e fácil de usar.

Portátil e bivolt, o Carregador dá é próprio para pilhas recarregáveis formato AA e AAA, economize tempo, com ele você pode recarregar até quatro pilhas de cada formato de uma só vez. Ideal para viagens e eventos onde você não pode se preocupar em gastar pilha.

Com tempo aproximado de recarga de 10 horas para pilhas AA 2500mAh e apenas 4.5 horas para as AAA 900mAh.

MARCA: MULTILASER



CARTUCHO COLORIDO

DESCRIÇÃO: Obtenha a qualidade da HP que você conhece e confia. Imprima documentos todos os dias com texto e imagens nítidas e os custos de impressão acessíveis com os cartuchos originais HP.

Os novos cartuchos de tinta HP originais são projetados para serem livres de defeitos de material, formulados para evitar danos aos cabeçotes de impressão e estão prontos para serem inseridos imediatamente.

Baseado em testes realizados na impressora HP Deskjet Ink Advantage 2515 multifuncional. Média aproximada com base na metodologia de teste ISO / IEC 24711 ou HP e impressão contínua. O desempenho real varia consideravelmente de acordo com o conteúdo das páginas impressas e outros fatores.

Especificações

Desempenho: Até 100 páginas

Compatibilidade: Multifuncional HP Deskjet Ink Advantage 2516, Impressora HP Deskjet Ink Advantage 3516 e-All-in-One, Impressora Multifuncional HP Deskjet Ink Advantage 3546, Impressora Multifuncional HP Deskjet Ink Advantage 2546, Impressora Multifuncional HP Deskjet Ink Advantage 1516, Impressora e-All-in-One HP Deskjet Ink Advantage 4646, Multifuncional HP Deskjet Ink Advantage 2646

Cor: Colorido

MARCA: HP

MODELO: CZ104AB

Relé Fotoelétrico



- Com janela e contatos NF.
- Proteção contra corrente de partida, evitando a soldagem de contatos.
- Contatos de encaixe em latão estanhado (antioxidação).
- Proteção contra poeira e umidade. (IP-54).

CÓDIGO	TENSÃO	COR	EMB. MIDDLE	EMB. MASTER
52.03	127V	CINZA	20UN	80UN
52.04	220V	CINZA	20UN	80UN
52.05	BIVOLT	CINZA	20UN	80UN

NCM: 85365090

Base para fixação e instalação de Relé Fotoelétrico



52.07

- Base ajustável

- Ideal para uso em locais externos.
- Fio com diâmetro de 1,50mm² e 25cm de comprimento.

CÓDIGO	EMB. MIDDLE	EMB. MASTER
52.07	20UN	120UN

NCM: 85365090

Fita Isolante de PVC



- Isola fios com tensão de até 600V.
- Alta flexibilidade e ótima aderência.
- Ajusta-se perfeitamente às mais diferentes superfícies.
- PVC antichamas.
- Com largura de 19mm e espessura de 0,15mm.
- Diversas cores e embalagens.



NCM: 39191020

*Potes com: 25, 35 ou 50 unidades.



* Pacote com 1 unidade.



CÓDIGO	TAMANHO	COR	UNIDADE DE VENDA	EMB. MIDDLE	EMB. MASTER
10.01	5m	PRETA	TUBO C/ 10 ROLOS	-	40 TUBOS
10.02	10m	PRETA	TUBO C/ 10 ROLOS	-	30 TUBOS
10.03	20m	PRETA	TUBO C/ 10 ROLOS	-	20 TUBOS
10.05	10m	BRANCA	TUBO C/ 10 ROLOS	-	30 TUBOS
10.08	10m	AZUL	TUBO C/ 10 ROLOS	-	30 TUBOS
10.11	10m	AMARELA	TUBO C/ 10 ROLOS	-	30 TUBOS
10.14	10m	VERDE	TUBO C/ 10 ROLOS	-	30 TUBOS
10.17	10m	VERMELHA	TUBO C/ 10 ROLOS	-	30 TUBOS
10.19	5m	6 CORES	BLISTER C/6 ROLOS	10 BLISTERS	30 BLISTERS
10.44	POTE 5m	PRETA	POTE C/ 50 ROLOS	-	6 POTES
10.45	POTE 10m	PRETA	POTE C/ 35 ROLOS	-	6 POTES
10.46	POTE 20m	PRETA	POTE C/ 25 ROLOS	-	6 POTES
24.10	AS 10m	PRETA	PCT C/ 1 ROLO	-	50UN
24.11	AS 20m	PRETA	PCT C/ 1 ROLO	-	50UN
24.12	AS 10m	BRANCA	PCT C/ 1 ROLO	-	50UN
24.14	AS 10m	AZUL	PCT C/ 1 ROLO	-	50UN
24.16	AS 10m	AMARELA	PCT C/ 1 ROLO	-	50UN
24.18	AS 10m	VERDE	PCT C/ 1 ROLO	-	50UN
24.20	AS 10m	VERMELHA	PCT C/ 1 ROLO	-	50UN
24.32	AS 5m	PRETA	PCT C/ 1 ROLO	-	50UN

NCM: 39191000





FONTE ATX 230W BPC-230V1.2



Especificações:

Modelos: BPC-230v1.2

Potência: 230w

Fan Cooler: 1x 8CM

Conectores de saída:

1x ATX 24 pinos

1x 4 pinos

2x IDE

2x SATA

Entrada:

Tensão AC: 110V/230V

Frequência: 50/60Hz

Todos as marcas e nome de produtos são marcas registradas de seus proprietários.

Disponibilidade e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Imagens meramente ilustrativas.



Início (<https://tgtgamer.com.br>) / Fontes (<https://tgtgamer.com.br/c/fontes/>) / Fonte TGT Tomahawk T3, 500W, Preto, TGT-T2WK500-BK01



Fonte TGT Tomahawk T3, 500W, Preto, TGT-T2WK500-BK01

COMPRAR PRODUTO

▼ O que vem na caixa

▼ Especificações técnicas

Fonte TGT Tomahawk T3

A TGT Tomahawk T3 500W veio para trazer mais segurança e confiabilidade para o seu setup! É de extrema importância escolher uma fonte adequada para o seu PC, visando trazer confiança e estabilidade para que a vida útil dos componentes do seu computador seja preservada e você possa aproveitar suas gameplays ao máximo.





Eficiência

(<https://tgtgamer.com.br>)

A Fonte TGT Tomahawk T3 tem formato ATX e é indicada para computadores de escritório, home office ou setups de entrada, pra quem está iniciando no universo gamer e precisa de uma fonte confiável. Ela gera menos desperdício de energia, evita excesso de aquecimento, levando assim a um baixo ruído.

Certificação

Adequada para diversas configurações de computadores, a TGT Tomahawk T3 conta também com proteções de segurança sólidas e completas como: UVP, SCP, OVP e OPP que protegem sua fonte contra subtensão, curto-circuito, sobretensão e contra sobrecarga de potência, garantindo um funcionamento seguro a todo momento.





Construção

Projetada com componentes de qualidade, bom acabamento e uma ventoinha de 120mm com rolamento hidráulico, esta fonte é muito silenciosa gerando um nível de ruído de 38dB e fluxo de ar de 58,8CFM. Desta forma a TGT Tomahawk T3 proporciona conforto na hora de trabalhar ou jogar, graças ao seu funcionamento de baixo ruído.

Produtos relacionados



Fonte TGT Tomahawk T3 Preto, TGT-T2WK600-I
<https://tgtgamer.com.br/tgt-tomahawk-t3-600w-tgt-t2wk600-bk01/>



Fonte TGT Tomahawk V2 Preto, TMWK500-V:
<https://tgtgamer.com.br/tgt-tomahawk-v2-500w-tmwk500-v2/>



Fonte TGT Havoc, 600W, White, TGT-HV600-B
<https://tgtgamer.com.br/tgt-havoc-600w-80-plus-tgt-hv600-bk01/>



Fonte TGT Tomahawk 500 TMWK500
<https://tgtgamer.com.br/tgt-tomahawk-500w-tmwk500/>